


DioConnect

液晶モニターアーム

DMA-151

取扱説明書

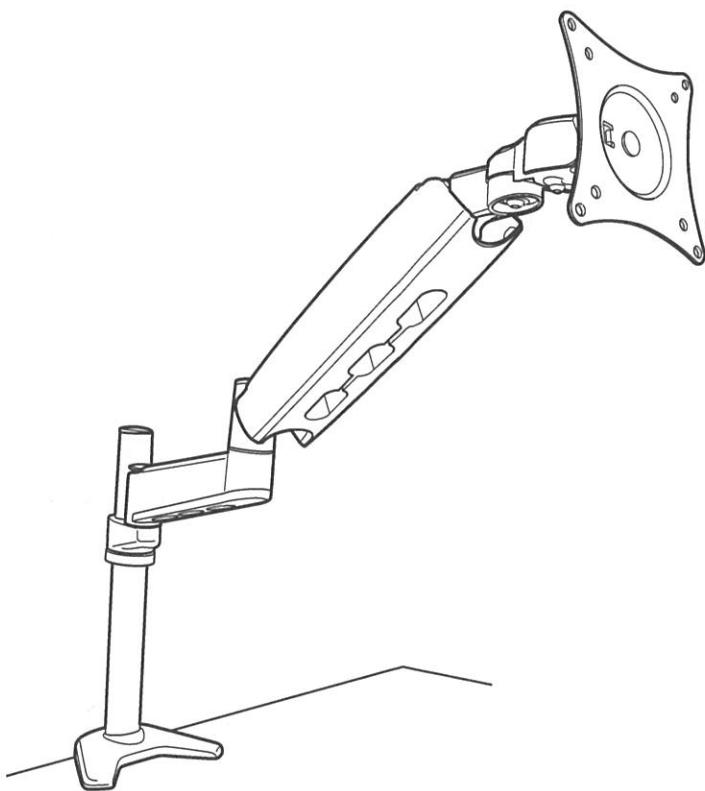

このたびは DioConnect 液晶モニターアーム DMA-151 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。

お使いになる前に

安全上のご注意 2

仕様 2

完成図／各部のなまえ 3

組み立てかた 4

アフターサービス 7

お客様相談窓口 7

保証書 8

※この製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。業務用としてお使いになった場合は保証対象外となります。

※この製品は日本国内用に設計・販売しています。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただるために重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、障害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明



()：禁止（してはいけない内容）を示します。



()：強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

⚠ 警告



取扱説明書に記載のない分解、修理や改造を絶対に行わない



故障・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。



乳幼児の手の届くところで使わない



けがの原因になります。部品を乳幼児が飲み込まないように注意してください。



机などの天板の外にモニターが出る状態で使わない



モニターが落下して、けが・故障の原因になります。



耐荷重（最大 8kg）を超えるモニターは取りつけない



アーム・モニターが落下して、けが・故障の原因になります。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する

製品に異常が発生したまま使用を続けると、故障・けがなどの原因になります。異常が発生した場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。



アームを動かすときは、可動部に指や手をはさみ込まないように注意する

けがの原因になります。



モニターを取りはずすときは、アームが一番高い位置に来ていることを確認してから取りはずす

低い位置で取りはずすと、スプリングの反動でけがの原因になります。



火中に投入、加熱しない

火災・けがの原因になります。



不安定な場所や振動が発生する場所に設置しない



アーム・モニターが落下して、けが・故障の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない



サビの原因になります。



湿度の高い場所に長時間置かない



サビの原因になります。



落としたり、衝撃を与えたいためしない



故障・けがの原因になります。



ビニール袋を火気の近くや乳幼児の手の届くところに置かない

火災・けがの原因になります。



アーム・モニターは確実に取りつけて使う

アーム・モニターが落下して、けが・故障の原因になります。



アームを動かすときは、周囲に人がいないことや物がないことを確認してから動かす


人や物に当たると、故障・けがの原因になります。

仕様

品名（型番）	DioConnect 液晶モニター アーム（DMA-151）
サイズ（約）	最大幅 165 × 奥行 640 × 高さ 660mm
重量（約）	3kg
耐荷重	最小 3kg～最大 8kg

対応モニターサイズ	最大 27 インチ
モニターの回転	360 度
上下移動範囲（約）	320mm
生産国	中国

完成図／各部のなまえ

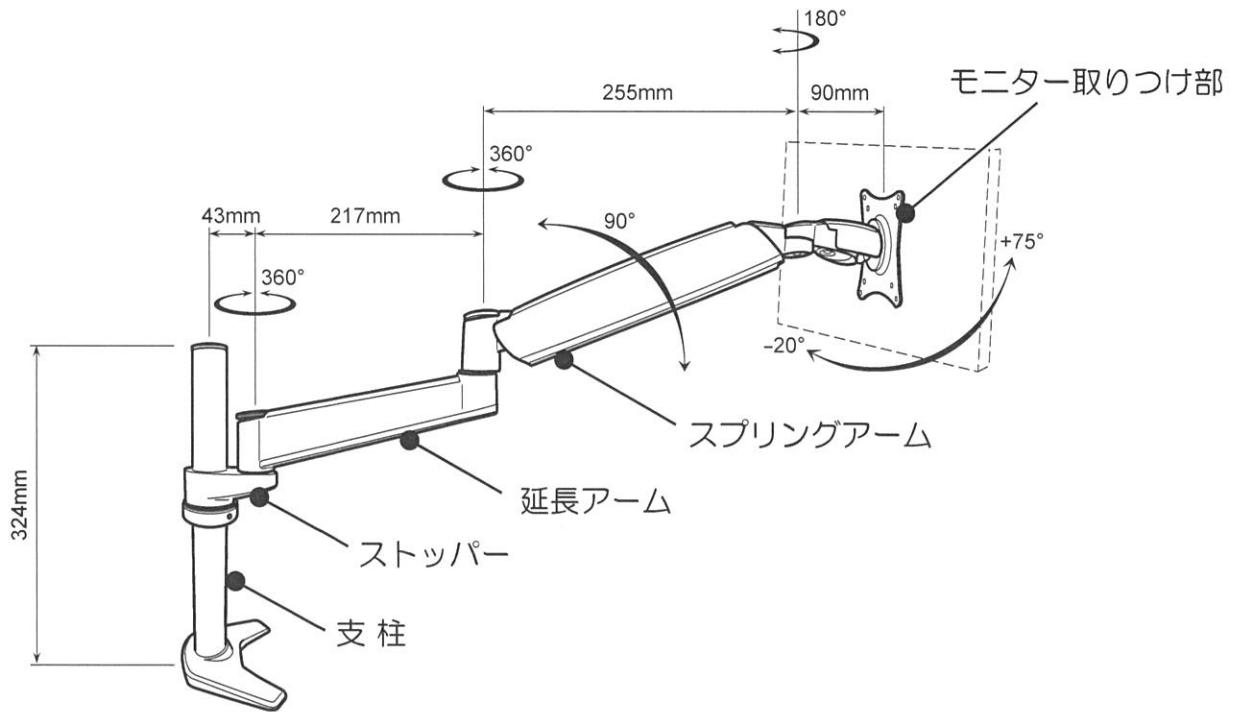

完成図／各部のなまえ

組み立てキット

六角レンチ (M2 / M4 / M6)	スパナ	グロメット		
		パートA	パートB	金属パート
各1	1	1	1	最初は支柱底面に取りつけられています。
クランプ	ワッシャーA	高さ調節リング	ワッシャーB	カバー
1	4	1	2	最初はアームに取りつけられています。
モニター取りつけ用ネジ (M4 × 10)	ネジA (M6 × 12)	ネジB (M6 × 8)	ネジC (M4 × 25)	スペーサー
4	3	うち2本は、最初はストッパーと延長アームに取りつけられています。	4 (うち2本は予備)	4

上記の部品とは別に、予備のネジが2本入っています。


組み立てかた

- 1 クランプまたはグロメットを使って、支柱を机などの天板に固定する
※ 天板の強度がモニターアームに耐えられることを確認してから、お使いください。

クランプを使う場合


天板を上下からはさみ込んで、支柱を固定します。
厚さ 12 ~ 55mm の天板に取りつけることができます。

- ① 支柱底面の金属パーツとネジ A (3 本) を取りはずす



◆ M4 六角レンチ

- ② クランプを支柱底面に取りつける




◆ M4 六角レンチ

- ③ クランプを天板に固定する




天板の厚さに合わせて、クランプの下パーツの位置を変更してください。下パーツの位置は、3 段階に調節することができます。※クランプの下パーツの位置調節の際、ネジはしっかりと締めてください。

- 天板の厚さが 12mm 以上の場合




◆ M4 六角レンチ

- 天板の厚さが 32 ~ 40mm 以下の場合



◆ M4 六角レンチ

- 天板の厚さが 42 ~ 55mm 以下の場合



◆ M4 六角レンチ


グロメットを使う場合

天板の穴にネジを通して、支柱を固定します。

厚さ 12 ~ 55mm の天板に、直径 11 ~ 60mm の穴を通して取りつけることができます。

※ グロメットを使って設置・使用後にモニターアームを取りはずすと、取りつけ跡が残ります。


- ① 金属パーツが取りはずされている場合は、支柱底面に取りつける




ネジ A (3 本)

◆ M4 六角レンチ

- ② グロメットを使って、天板に支柱を固定する




※ クランプとグロメットを取りつけるときは、ネジをしっかりと締めるためにスパナをお使いください。

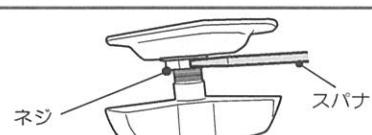


2 アームを取りつける

- ① 支柱に高さ調節リングとストッパーを通す




- ② お好みの高さに調節して、高さ調節リングのネジを慎重に締める



※ ネジを強く締めすぎないでください。空回りの原因になります。

- ③ 延長アームをストッパーに取りつける

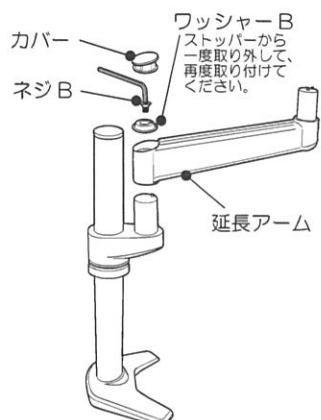


◆ M4 六角レンチ

3 スプリングアームのモニター取りつけ部にモニターを取りつける

背面が曲線状のモニターに取りつける場合

ネジCとスペーサーを使って取りつけてください。

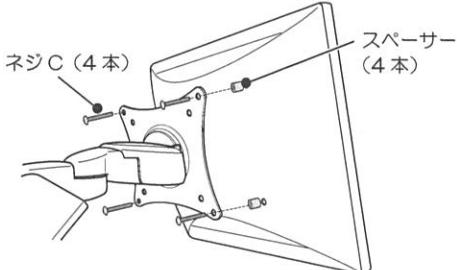


※ネジCとスペーサーの間にすき間ができる場合、ワッシャーAを使用します。

- モニターの代わりに、ノートブックトレーを取りつけることも可能です。



※ 付属のネジが最後まで締まらない、ネジが合わないなどの場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのネジをお使いください。


4 スプリングアームを、延長アームに取りつける

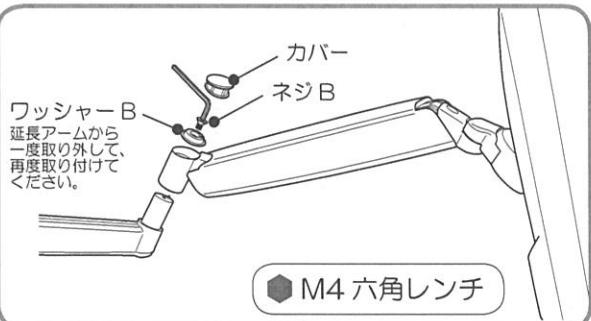

組み立てかた

5 ケーブルを通す


- ケーブルを延長アームとスプリングアームの穴の中に通して、モニターに接続します。

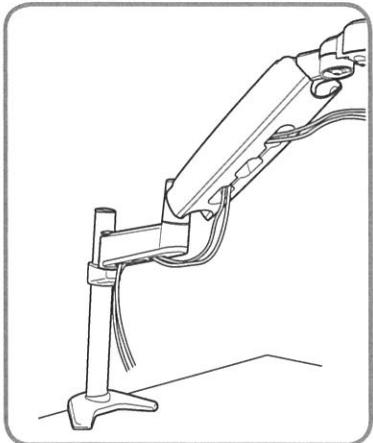

6 モニターとアームの高さ・角度・動きを調節する

組み立てかた


- モニターの高さが指定した位置で固定できない場合は、スプリングアームのネジを回して耐荷重を調節します。



半時計回り (+) … 耐荷重を増やす
時計回り (-) …… 耐荷重を減らす

M6 六角レンチ


- モニターの前後の角度（傾き）が指定した位置で固定できない場合は、スプリングアームのモニター取りつけ部のネジを回して耐荷重を調節します。



半時計回り … 耐荷重を増やす
時計回り …… 耐荷重を減らす

M4 六角レンチ

- アームの可動部の動きが固かったり、緩かったりする場合は、各アームのネジを回して調節します。




半時計回り … 緩める
時計回り …… 締める

M2 六角レンチ



- * 調節するときに、ネジをきつく締めすぎないように注意してください。故障の原因になります。
- * 調節するときに、ネジを取りはずさないでください。故障の原因になります。
- * モニターを取りはずすときは、アームが一番高い位置に来ていることを確認してから取りはずしてください。低い位置で取りはずすと、スプリングの反動だけがの原因になります。



アフターサービス

保証書（裏表紙）

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名の記入をご確認いただき、販売店からお受け取りください。保証書はよくお読みになり、大切に保管してください。

修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場合には販売店、またはサポートセンターにお問い合わせください。

- 保証期間中（お買い上げ日から6ヶ月未満）の修理
保証書の規定により、無料で修理いたします。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。
- 保証期間が過ぎている（お買い上げ日から6ヶ月以上）修理
修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望により有料で修理いたします。お買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。

保証期間

お買い上げ日から6ヶ月となります。

補修料金のしくみ

補修料金は技術料（故障した商品の修理および部品交換などにかかる作業料金）と部品代（修理に使用した部品の代金）などで構成されています。

補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変更となる場合があります。

お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解したり手を加えたりしないでください。

お客様相談窓口

アフターサービスについてご不明な場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。

〈サポートセンター〉
TEL: 03-5413-6125
FAX: 03-5413-6128
E-mail でのお問い合わせ: info@aucsale.com
受付時間: 午前10時～午後5時 (土・日・祝祭日、年末年始および弊社指定休業日を除く)

〈修理センター〉
〒343-0032 埼玉県越谷市袋山648-5
株式会社オークセール サポートグループ返品・修理センター

補修部品

劣化・損傷したり、紛失してしまったときは、お買い上げの販売店でお買い求めください。

部品名	部品コード
組み立てキット	DMA-151 組み立てキット

サポートセンターからのお願い

- ・ 通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直しください。
- ・ サポートセンターおよび修理センターの電話番号／FAX番号、住所は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。